

AGITATORI ELETTRICI



Agitatore ad alta velocità di dispersione con alzata manuale da 230mm


| CODICE | FORZA MOTORE | DIMENSIONI | N. GIRI A VUOTO |
|---------|--------------|----------------|-----------------|
| BGD7402 | 220 V 750 W | 480X430X570 MM | 0-6000 R/MIN |

ELICHE DA 50 E 60 MM INCLUSE

Agitatore ad alta velocità di dispersione con alzata elettrica da 500mm

| CODICE | FORZA MOTORE | DIMENSIONI | N. GIRI A VUOTO |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| BGD7404LF | 220 V 1500 W | 650x600x1360 MM | 100-3000 R/MIN |

ELICHE DA 80 E 100 MM INCLUSE

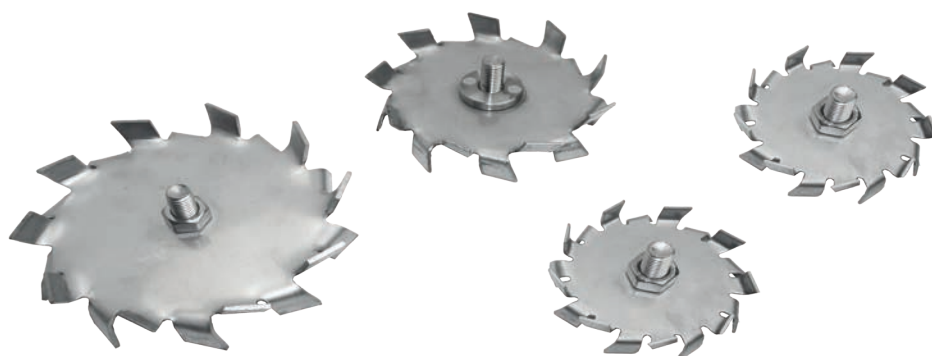

Eliche piatte con vite centrale per agitatori elettrici

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CODICE | BGD740/E1 | BGD740/E2 | BGD740/E3 | BGD740/E4 | BGD740/E5 | BGD740/E6 |
| DIAMETRO | 50 MM | 60 MM | 80 MM | 100 MM | 120 MM | 150 MM |

AGITATORI PNEUMATICI SU SUPPORTO

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| 2AM100 | 700 MM | 1,4 CV | 15x450 MM | 165 MM |
| 2AM2100 | 700 MM | 2,5 CV | 15x450 MM | 165 MM |
| SUPP2AM | 700 MM | | SUPPORTO NUDO | |

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| AM3P003 | 795 MM | 1,4 CV | 12x350 MM | 95 MM |

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| AM4P004 | 580 MM | 1,4 CV | 12x660 MM | 95 MM |

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| AM5P005 | 660 MM | 1,4 CV | 12x740 MM | 95 MM |

AGITATORI PNEUMATICI SU SUPPORTO



Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza

| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|---------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| SOLLM40 | 600 MM | 2,5 CV | 15x350 MM | 95 MM |

Agitatore pneumatico inox a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA |
|--------|-----------------|---------|
| 1AM100 | 400 MM | 1 CV |

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza per fusti 200lt
CERTIFICATO ATEX



| CODICE | MASSIMA ALTEZZA | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|
| GASTVSB01C | 1200 MM | 1 CV | 14x800 MM | 150 MM |
| GASTVSB03C | 1200 MM | 2 CV | 14x800 MM | 150 MM |
| GASTVSB04C | 1200 MM | 4CV | 14x800 MM | 150 MM |

Agitatore pneumatico a velocità variabile
CERTIFICATO ATEX

| CODICE | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|-----------|---------|-------------------|--------------------|
| GASTVSB01 | 1 CV | 14x800 MM | 150 MM |
| GASTVSB03 | 2 CV | 14x800 MM | 150 MM |
| GASTVSB04 | 4CV | 14x800 MM | 150 MM |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|-------------|---|
| SUPPGAST25 | Supporto telescopico a tre piedi con inserto estraibile per agitatori Gast per fusti fino a 25Lt |
| SUPPGAST200 | Supporto telescopico a tre piedi con inserto estraibile per agitatori Gast per fusti fino a 200Lt |




AGITATORI PNEUMATICI



Agitatori pneumatici a velocità regolabile

| CODICE | DESCRIZIONE | POTENZA | DIMENSIONI ALBERO | DIMENSIONI ELICA Ø |
|----------|--|---------|-------------------|--------------------|
| RB-1AVS | Agitatore pneumatico con base filettata | 0,5 cv | 12x350 MM | 95 MM |
| 1AM000 | Agitatore pneumatico con base a 3 fori 1 AM | 1 cv | 12x350 MM | 60 MM |
| 2AM000 | Agitatore pneumatico RB-FA con base a 3 fori 2 AM | 1,4 cv | 15x800 MM | 165 MM |
| 2AM001 | Agitatore pneumatico RB-6A con base filettata e dado | 1,4 cv | 12x550 MM | 95 MM |
| RB-40AVS | Agitatore pneumatico RB-40 con base a 5 fori | 2,5 cv | 15x800 MM | 165 MM |
| RB-CAVS1 | Agitatore pneumatico RB-FA con staffa per fusto | 1,4 cv | 15x800 MM | 165 MM |
| A80200-A | Agitatore pneumatico con flangia | 1,4 cv | 15x860 MM | 190 MM |
| A80200 | Agitatore pneumatico | 1,4 cv | 15x440 MM | 110 MM |

ELICHE PER AGITATORI PNEUMATICI

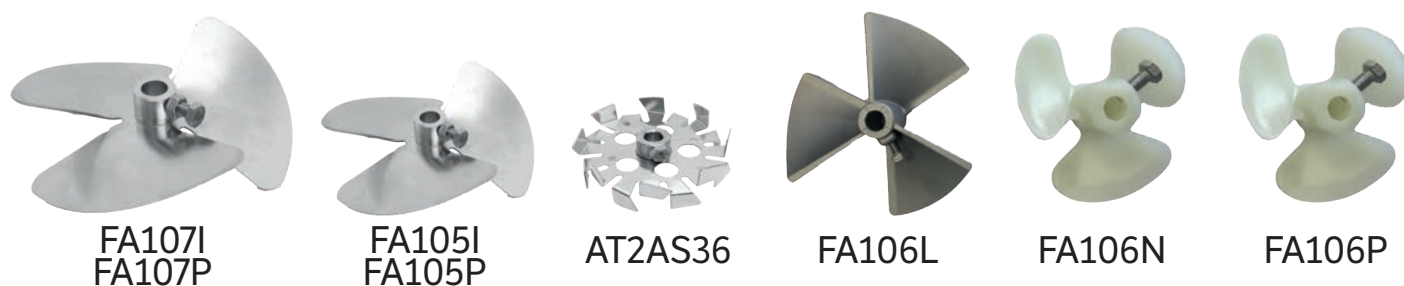

| CODICE | DESCRIZIONE | FORO Ø | DIMENSIONI ESTERNE Ø |
|----------|--|--------|----------------------|
| FA107i | Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio | 15 MM | 160 MM |
| FA105i | Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio | 15 MM | 120 MM |
| FA107P | Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio | 12 MM | 160 MM |
| FA105P | Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio | 12 MM | 120 MM |
| AT2AS36 | Elica inox dentata con vite per agitatore 1 AM | 8 MM | 60 MM |
| AT2AS361 | Elica inox dentata con vite per agitatore 1 AM | 12 MM | 100 MM |
| FA106L | Elica in alluminio completa di vite fissaggio | 15 MM | 165 MM |
| FA106N | Elica in nylon completa di vite fissaggio | 15 MM | 100 MM |
| FA106P | Elica in nylon completa di vite fissaggio | 12 MM | 100 MM |

AGITATORI PER FUSTI E LATTE



Agitatore pneumatico montato su coperchio per latte da 25/30 lt

| CODICE | DESCRIZIONE | POTENZA |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 1AM10VS | Agitatore 1AM su coperchio AL | 1 cv |
| 2AMRB-FA-C | Agitatore 2AM su coperchio AL | 2 cv |
| 1AM10VSi | Agitatore 1AM su coperchio INOX | 1 cv |
| RB1TP | Agitatore 2AM inox su coperchio INOX | 2 cv |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|--|
| 1AMF1 | Coperchio in AVP zincato per fusto da 25 Lt |
| 1AMX1 | Coperchio in acciaio inox per fusto da 25 Lt |

Agitatore pneumatico montato su coperchio per latte da 200 lt



| CODICE | DESCRIZIONE | POTENZA |
|-----------|------------------------------|---------|
| 2AMFCRBCA | Agitatore 2AM su coperchio | 1,4 cv |
| 25AMEB40A | Agitatore RB-40 su coperchio | 2,5 cv |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| 2AMF1X | Coperchio in AVP zincato per fusto da 200 Lt |
| 2XAM1 | Coperchio in acciaio inox per fusto da 200 Lt |

TRAPANI E PALE CON ELICA



| CODICE | DESCRIZIONE |
|---------|-------------------------------------|
| NA74002 | Trapano pneumatico reversibile 1/4" |
| NA74003 | Trapano pneumatico reversibile 3/8" |

| CODICE | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| 1PLAM000 | Pala con elica per agitatore manuale 70 CM GAMBO 50 CM - ELICA H 10 CM L 10 CM |
| 1PLEAM00 | Pala con elica per agitatore manuale 38 CM GAMBO 30 CM - ELICA H 8 CM L 8 CM |

